


# 3.6 kV 雙鐵心模注比流器

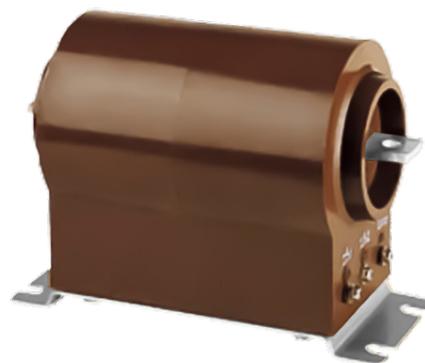

ER-3C

## 產品介紹

此屋內型雙鐵心比流器提供較大之額定電流比，適用於 3.6kV 以下系統主盤或馬達控制盤，搭配計測表或保護繼電器使用。ER-3C 型比流器以 Araldite® epoxy resin (環氧樹脂) 模注絕緣，耐濕性強，電氣性能佳，並具外型美觀、易安裝之優點。

## 特點

- 標準規範：JIS、IEC 或 IEEE 法規
- 屋內用、模注式
- 系統電壓： $\leq 3.6\text{kV}$
- 頻率：50 / 60 Hz
- AC/BIL：10 / 40kV
- 電流比：單比或雙比
- 概重：11 kg

## 選用表

電流比	一次側電流	二次側電流		負擔 / 準確等級	I <sub>th</sub> (Max.)
		Core 1	Core 2		
單比	200 ~ 400A	5A 或 1A	5A 或 1A	15VA / 5P10 + 30(15)VA / 1.0(0.5)	25kA / 1S
	500 ~ 800A				
	1000 ~ 1200A				
雙比	200-400A	5A 或 1A	5A 或 1A	15VA / 5P10 + 30(15)VA / 1.0(0.5)	
	250-500 ~ 400-800A				
	500-1000 ~ 600-1200A				

註：客戶可指定其他規範及規格。