



LV Oil-Immersed Transformers 低壓油浸式變壓器

◆ 簡介

巧力低壓油浸式變壓器採用高燃點絕緣油與高導磁矽鋼片鐵心，係具高安全性及高效率之產品。廣泛使用於工廠馬達、照明等設備用電或工地臨時用電。所有成品出廠前，均由經 TAF 認證 (ISO/IEC 17025) 之實驗室測試通過，品質保證，安全耐用。

◆ 特點

- 使用高導磁率之冷軋延方向性矽鋼片疊積而成鐵心及高導電率導體線圈，具高效率、低損耗與低噪音之特性。
- 採用化學穩定性和電氣耐壓强度高之絕緣油，具優良傳熱性能。
- 出廠前嚴格測試確保品質。
- 其他規格歡迎來電洽詢。



◆ 技術規範

- 標準規範：IEC、CNS 或其他國家標準
- 相數：三相
- 頻率：50 或 60 Hz
- 一次電壓： $\leq 600V$
- 二次電壓： $\leq 600V$
- 容量：5 kVA ~ 300 kVA
- 接線方式： $\Delta - Y$ 、 $\Delta - \Delta$ 、 $Y - \Delta$ 或 $Y - Y$
- 冷卻方式：自冷
- 依客戶要求之規格



Taipei Headquarters

巧於創意 力臻價值

TEL: 886-2-2688-3368

FAX: 886-2-2788-3319

115臺北市南港路三段80巷46號1樓

免付費服務電話: 0800-251-176

www.cic-ltd.com.tw/zh-TW



ISO 9001
ISO 14001



Technology
Transfer


FLUKE

- 授權代理 -

AMPROBE

- 獨家代理 -

◆ 外型圖與尺寸表

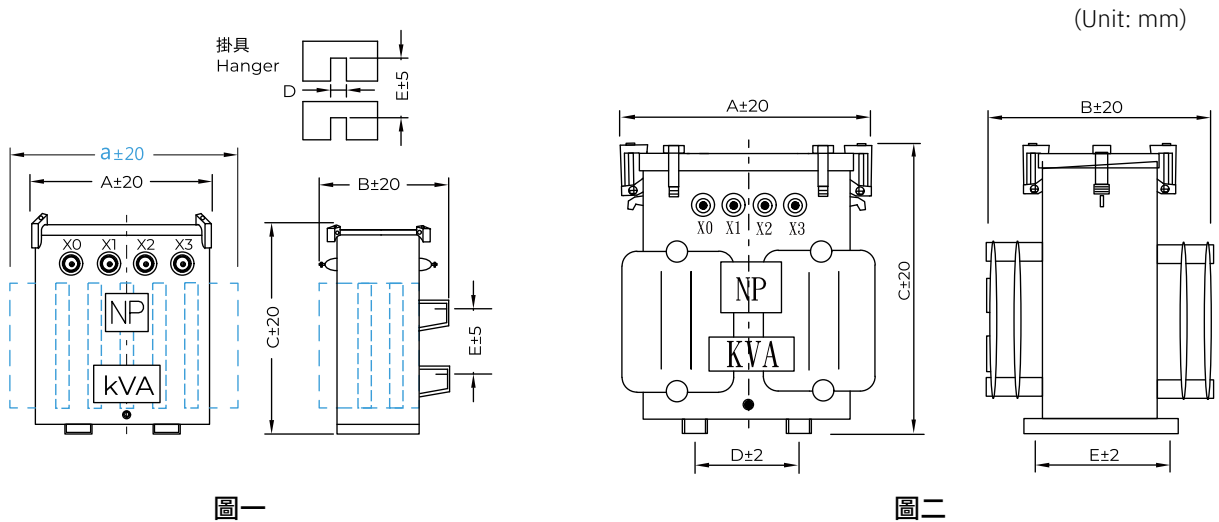

3 ~ 20 kVA, 無散熱片型 (圖一)

容量 (kVA)	外型概略尺寸 (mm)					概重 (kg)
	A	B	C	D	E	
3	365	385	530	20	250	70
5	365	385	530	20	250	70
7.5	385	395	540	20	250	88
10	390	395	570	20	270	95
15	410	415	590	20	270	115
20	430	425	610	20	300	130

25 ~ 50 kVA, 含散熱片型 (圖一)

容量 (kVA)	外型概略尺寸 (mm)					概重 (kg)
	a	B	C	D	E	
25	540	440	640	20	300	155
30	550	450	660	20	300	175
37.5	570	470	710	20	300	210
50	610	510	760	20	300	260

75 ~ 300 kVA, 含散熱片型 (圖二)

容量 (kVA)	外型概略尺寸 (mm)					概重 (kg)
	A	B	C	D	E	
75	640	600	780	370	370	340
100	670	620	840	390	390	410
150	730	630	950	450	450	520
200	830	750	1100	500	500	750
250	830	750	1100	500	500	850
300	860	850	1150	500	500	950

註 1：以上數值僅供參考，實際尺寸以送審圖為準。

註 2：本公司有權修改，不事前通知。