

技術資料

Fluke TiS55+ 和 TiS75+ 熱影像儀



FLUKE CONNECT™ 資產標記

省下在電腦上整理熱影像的時間，全都交給資產標記為您處理。您不用再待在辦公室用電腦拖放或重新命名檔案，只要掃描資產上的 QR 代碼，就能擷取熱影像，而且影像會自動依據資產排序。擺脫一次整理一個檔案的耗時工作，現在就開始把時間專注在分析影像與建立報告。


採取主動

規劃主動性的維修 (PM) 專案，並實現該計畫。若要開始進行此項工作，您需要能輕鬆設定整理影像和例行檢驗的功能。有了 TiS55+ 和 TiS75+，就等於準備好執行成功的 PM 專案。


拋棄傳統記錄方式

每天要檢驗的項目何其多，很難完全記得您所看到的檢測結果和地點。也許您必須隨身攜帶記錄板，抄寫檢驗的記錄。TiS55+ 和 TiS75+ 有內建的個人助理，這代表您終於可以丟開手寫板，有效取得必要的一切資訊並內嵌至所儲存的影像，包括：

- 語音註釋
 - 每張熱影像可附帶最多 60 秒的錄音
 - 錄下您當場所見的測量情況
- IR-PhotoNotes
 - 拍攝資產號碼和其他識別碼
 - 在電腦上查看熱影像時可當作參考
- 資產標記
 - 依照資產排序熱影像
 - 掃描資產上的 QR 代碼，然後開始擷取熱影像
 - 影像將依照資產自動排序，只要將熱影像儀連接至電腦即可檢視。

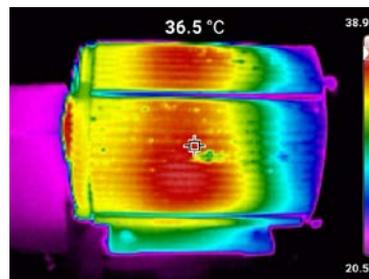

Fluke TiS55+ 紅外線熱影像儀所拍攝的馬達紅外線影像

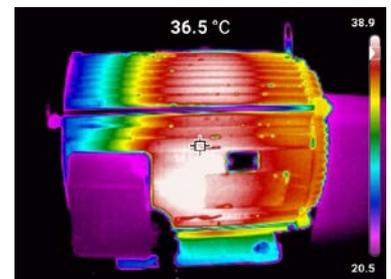

Fluke TiS75+ 紅外線熱影像儀所拍攝的馬達紅外線影像

堅固耐用。可靠。精確。

- 384 x 288 (TiS75+) 或 256 x 192 (TiS55+) 紅外線解析度
- -20 °C 至 550 °C 溫度測量範圍
- 3.5 吋 VGA 觸控式 LCD 螢幕
- 防水防塵 (IP54)
- 其設計可承受從 2 公尺高度墜落的力道

規格

主要功能	TiS75+	TiS55+
紅外線解析度	384 x 288 (110,592 像素)	256 x 192 (49,152 像素)
IFOV	1.91 mRad	
可視範圍	42° x 30°	28° x 20°
最小對焦距離	固定對焦標記:0.5m 手動對焦:0.15m	
對焦系統	手動對焦和固定對焦	
無線連線	有,可相容於 PC、iPhone® 和 iPad® (iOS 4s 和更新版本)、Android™ 4.3 和更高版本,以及 WiFi 和區域網路 (如果有)	
與 Fluke Connect 應用程式相容	有*,將熱影像儀連接到您的智慧型手機,所拍攝的影像會自動上傳至 Fluke Connect 應用程式,以進行儲存與分享	
Fluke Connect Assets 選購軟體	有*,將影像指派至資產並建立工單。可在單一地點輕鬆比較測量類型—無論是機械、電氣或紅外線影像	
資產標記	透過 Fluke Connect™ 掃描 QR 代碼來自動整理和歸檔熱影像	
IR-Fusion 技術	AutoBlend 持續性 0 % 至 100 %。在您的紅外線影像上新增可見的詳細資料內容	
子母畫面 (PIP)	是	
顯示器	3.5 吋 (橫向 8.9 cm) 觸控螢幕 640 x 480 LCD	
人體工學設計	單手操作設計	
熱靈敏度	40 mk	
位準和溫寬	平滑自動和手動比例縮放	
在手動模式中快速自動重新調整	是	
最小溫寬 (在手動模式中)	3 °C (4.5 °F)	
最小溫寬 (在自動模式中)	5 °C (9.0 °F)	
內建數位攝影機 (可見光)	500 萬像素	
畫面播放速率	9 Hz 或 27 Hz 型號	
露點計算	有,可在熱影像儀上進行	無
資料儲存和影像拍攝		
內部記憶體	500 個影像	
外接記憶體	≥4 GB SD 卡 (>1000 個影像)	
影像拍攝、檢視、儲存機制	可單手操作影像拍攝、檢視及儲存功能	
影像檔格式	非輻射:JPEG 完全輻射:is2	
記憶體檢視	是	
軟體	Fluke Connect 軟體—完整的分析和報告軟體,可存取 Fluke Connect™	
在 PC 上分析和儲存熱輻射數據	是	
Fluke Connect 軟體的匯出檔案格式	is3、is2、JPEG、PNG、TIFF	
語音註釋	有,透過藍牙音訊耳機規範 (HSP) 連線至外部裝置 (另售),最多可錄製 60 秒音訊。	
IR-PhotoNotes	有。最多可在 IS2 檔案中併入 3 個額外的使用者可選擇可見光影像拍攝。	有。最多可在 IS2 檔案中併入 1 個額外的使用者可選擇可見光影像拍攝。
文字註釋	進行 IS2 拍攝之後,使用者可使用螢幕鍵盤輸入備註。	
影片錄製與格式	標準影片:mp4 輻射影片:is3	無
資料串流	是	否
自動拍攝 (溫度與間隔)	有。拍攝 IS2 或 jpeg 檔案的使用者可選擇時間間隔。	

* Fluke Connect 分析和報告軟體在所有國家/地區皆可用,但 Fluke Connect 只在部分國家/地區提供。請向授權的 Fluke 經銷商查詢供應情形。

規格 (續上頁)

主要功能	TiS75+	TiS55+
電池		
電池 (可於現場更換、可充電)	鋰離子可充電電池	
電池壽命	在沒有 WiFi 的情況下,可連續使用 3.5小時以上 (實際壽命視設定與使用情形而定)	
電池充電時間	充飽電最多只需 2.5 小時	
電池充電系統	Ti SBC3B 雙槽式電池充電器,或 直接在熱影像儀內充電。	Ti SBC3B 雙槽式電池充電器,或 直接在熱影像儀內充電。(未隨附雙槽式電池充電器)
交流電操作	使用隨附電源供應器以交流電操作, 隨附萬用轉接器 輸出: 15 VDC, 2 A	
省電功能	使用者可選擇睡眠與電源關閉	
溫度測量		
溫度測量範圍 (未在 -10 °C 以下進行校準)	-20 °C 至 550 °C (未在 -10 °C 以下進行校準)	
準確度	±2 °C 或 2 % (取較大值),處於 25 °C 環境溫度	
螢幕上發射率校正	有,「前十大」材料清單加上 0.01 至 1.00 之間的數值調整	
螢幕上反射背景溫度補償	是	
螢幕上穿透率校正	是	
調色盤		
標準調色盤	6	
一般規格		
色彩警告	是	
紅外線光譜波段	~8-14µm	
操作溫度	-10 °C 到 50 °C (14 °F 到 122 °F)	
存放溫度	-20 °C 到 50 °C (-4 °F 到 122 °F) 不含電池	
相對濕度	10 % 至 95 %,非凝結	
點溫度	中心點 (無法移動)	
使用者定義的點標記	有,5 個使用者可調整的點標記。 位置可調整。螢幕上會顯示標記的溫度值。	有,3 個使用者可調整的點標記。 位置可調整。螢幕上會顯示標記的溫度值。
使用者定義的測量框	有,5 個使用者可調整的矩形。大小和位置都可以 調整。螢幕上會顯示矩形的統計資料: 溫度上限、溫度下限、平均溫度。	有,3 個使用者可調整的矩形。大小和位置都可以 調整。螢幕上會顯示矩形的統計資料: 溫度上限、溫度下限、平均溫度。
硬質護套	堅固耐用的硬質護套和軟質攜行袋,包含可調荷帶	
安全標準	IEC 61010-1:污染等級 2	
電磁相容性	IEC 61326-1:可攜式電磁 環境;IEC 61326-2-2 CISPR 11:Group 1,Class A	
澳洲 RCM	RCM IEC 61326-1	
US FCC	47 CFR 15 子部分 C,第 15.207、15.209、15.249 節	
震動	10 Hz 至 150 Hz,0.15 mm,IEC 60068-2-6	
衝擊	30 g,11 ms,IEC 60068-2-27	
墜落測試	其設計可承受從 2 m 高度墜落的力道	

規格 (續上頁)

主要功能	TiS75+	TiS55+
尺寸 (高 x 寬 x 長)	~ (26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm) ~ (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in)	
重量 (含電池)	0.9 kg (1.97 lb)	
外殼等級	IP54	
保固	兩年 (標準)	
校正週期建議	兩年 (假設正常操作和正常折舊)	
支援語言	捷克文、荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、簡體中文、西班牙文、瑞典文、正體中文和土耳其文	
符合 RoHS 規範	是	
WiFi 規格		
TX/RX 頻率 (MHz)	2412 至 2462 MHz 中央頻率	
發射輸出功率	最大 100 mW	
頻寬	總佔用 BW 75,000 KHz	
調變類型	OFDM、GFSK	
加密演算法	WPA2、AES	

訂購資訊

FLK-TIS75+ 27HZ 熱影像儀

FLK-TIS75+ 9HZ 熱影像儀

FLK-TIS75+ 9HZ/CN 熱影像儀

FLK-TIS55+ 27HZ 熱影像儀

FLK-TIS55+ 9HZ 熱影像儀

FLK-TIS55+ 9HZ/CN 熱影像儀

隨附

紅外線熱影像儀; 交流電源 (包括通用交流電轉接器); 雙槽式智慧電池充電器 (僅限 TiS75+); 耐用鋰離子智慧電池 (TiS75+ 隨附 2 顆, TiS55+ 隨附 1 顆); USB 傳輸線; 4 GB micro SD 記憶卡; 耐用硬質攜帶盒; 軟質攜行袋; 可調背帶。可供免費下載: 桌面版軟體和使用者手冊。

選購配件

FLK-BLUETOOTH 藍牙耳機

FLK-TI-TRIPOD3 三角架基座配件

BOOK-ITP 熱影像原理入門書籍

FLK-TI-SBP3 額外的智慧電池

FLK-TI-SBC3B 智慧電池充電器

TI-CAR CHARGER 車用充電器

請瀏覽 www.fluke.com 以取得這些產品的完整詳細資料, 或請聯絡您當地的 FEFluke 銷售代表。



簡化預防性維護。無須重新作業。

使用 Fluke Connect 系統無線同步測量值, 節省時間並提升維護資料的可靠性。

- 直接從工具儲存測量結果, 並且將結果與工單、報告或資產記錄建立關聯, 避免資料輸入錯誤。
- 使用可靠且可追蹤的資料, 盡可能提高上工時間, 並做出明智的維護決策。
- 採用無線的單段式測量傳輸, 不再需要使用記錄板、筆記本和多張試算表。
- 依照資產存取基準、歷史與目前的測量結果。
- 以 ShareLive™ 視訊通話和電子郵件功能, 分享您的測量資料。
- TiS55+ 和 TiS75+ 紅外線熱影像儀所屬的連線測試工具與設備維護軟體系統不斷茁壯發展。請造訪 Fluke 網站以深入瞭解 Fluke Connect 系統。

深入瞭解: fluke.com



所有商標皆為其各自所有者的資產。分享資料需透過 WiFi 或手機服務。智慧型手機、無線服務和資費方案不包含在購買範圍內。前 5GB 儲存容量是免費的。

智慧型手機、無線服務和資費方案不包含在購買範圍內。並非所有國家/地區均提供 Fluke Connect。(Fluke 台灣未支援 Fluke Connect)

Fluke 保持您的世界運作不懈®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
In Canada (800)-36-FLUKE
From other countries +1 (425) 446-5500
www.fluke.com.cn

©2020-2021 Fluke Corporation.
Specifications subject to change without notice.
03/2021 210211-6013214-twzh

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.