



MV Oil-Immersed Transformer (5 kVA) 中壓油浸式 (5 kVA) 變壓器

比壓器/控制電源

◆ 特點



- 鐵心以高導磁率之冷軋延方向性矽鋼片製成，線圈則採用高導電率之導體，因而具高效率、低損耗、低噪音之特性。
- 採用化學穩定性和電氣耐壓强度高之絕緣油，具優良傳熱性能。
- 具高安全性及高效率。
- 廣泛使用於變電室、配電盤內或工地臨時用電。
- 均經由 TAF 認證 (ISO/IEC 17025) 之試驗室測試通過，品質保證。
- 其他規格歡迎來電洽詢。

◆ 技術規範

- 標準規範：IEC、CNS 或其他國家標準
- 絕緣等級：A 級
- 相數：三相
- 頻率：60 Hz
- 容量：5 kVA
- 一次電壓：12 / 24 kV
- 二次電壓：120V
- 油量：60 公升
- 概重：150 公斤
- AC/BIL：50 / 150kV
- 接線方式： $\Delta - \Delta$
- 冷卻方式：自冷
- 可依客戶要求之規格



◆ 外型尺寸圖

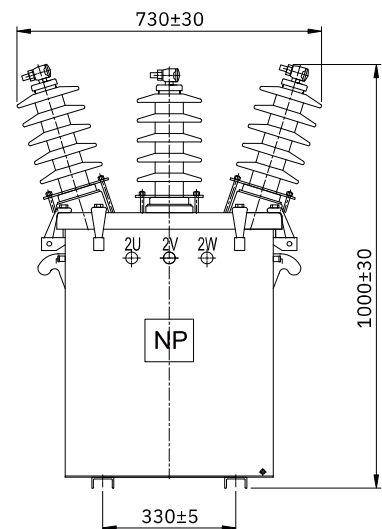

(Unit: mm)

CIC 巧力互業股份有限公司
CHALLENGE INDUSTRIAL CO., LTD.

Taipei Headquarters

巧於創意 力臻價值

TEL: 886-2-2688-3368

FAX: 886-2-2788-3319

115臺北市南港路三段80巷46號1樓

免付費服務電話: 0800-251-176

www.cic-ltd.com.tw/zh-TW



ISO 9001
ISO 14001



Technology
Transfer

FLUKE

AMPROBE

- 授權代理 -

- 獨家代理 -

TR11004MV-OTA(5kVA)-1