



-授權代理商-

AMPROBE®

A FLUKE COMPANY

高效 · 安全 · 準確 · 可靠



線上客服



Hard at Work Since 1948

Digital Multimeter

AM-500系列萬用電表

- True-RMS (AM-530,AM-570) 真有效值
- 可量測交／直流電壓、交／直流電流、電阻、頻率、電容、二極體、溫度 (AM-530,AM-570)
- 低阻模式／低通濾波器／支援測量變頻驅動電壓 (AM-570)
- 非接觸式電壓檢測，提高安全性
- 通斷性聲音提示，快速識別短路和開路
- 資料保持功能，將數值凍結在螢幕上，便於進一步分析
- 最大／最小值記錄功能 (AM-530,AM-570)
- 背光照明 LCD 螢幕，更容易讀取測量資料



規格／型號	AM-510	AM-530	AM-570
安全性	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT IV 600V CAT III 1000
交流電壓 (V)	600	600	1000
直流電壓(V)	600	600	1000
交流電流(A)	10	10	10
直流電流(A)	10	10	10

Non-Contact Voltage Probe

VP-1000SB 驗電筆

- 90V ac~1000V ac 非接觸式驗電筆
- 偵測到電壓時會發出聲音和亮燈警示
- 電纜、斷路器、牆壁插座、接線盒、保險絲等的交流電壓測試，不需要斷開電氣系統
- CAT IV 1000 V 安全等級

Pocket Digital Multimeter

PM51A/PM55A 微型萬用電表

- 口袋大小的超小萬用表，厚度只有9.5 mm，重量只有85g
- 可量測交／直流電壓、交／直流電流、電阻、頻率、電容和帶蜂鳴器的二極體和通斷性測試功能
- 非接觸式電壓檢測，提高安全性 (PM55A)
- AutoTect™功能：能夠自動選擇交流或直流電壓或電阻 (PM55A)



規格／型號	PM-51A	PM-55A
交／直流電壓	400.0mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V	6.000V, 60.00V, 600.0V
交／直流電流	-	400.0 μA ~ 2000 μA

Phase Sequence and Motor Rotation Tester

PRM-6相序旋轉指示儀

- 3相相序識別
- 錯誤顯示 (欠相、某路輸入連接到中性線或PE) 以非接觸、無線方式檢測運轉電機的旋轉方向
- 高達700 V的3相線電壓
- CAT IV 600 V 安全等級



Clamp Meter

True-RMS 真有效值電流鉤表系列

- True-RMS真有效值
- Amp-Tip功能，精確測量較小交流電流 0~60 A
- 內置低通濾波器，可準確測量變頻驅動的電壓和電流
- 電阻，電容和頻率測量，通斷性蜂鳴聲提示及二極體測試，提供非接觸式電壓檢測
- 相序指示（AMP-300系列）
- 自動省電模式及低電量提示，最大程度延長電池使用壽命
- 背光照明 LCD 螢幕，更容易讀取測量資料



規格／型號	AMP-210	AMP-220	AMP-310	AMP-320	AMP-330
安全性	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT IV 600V CAT III 1000
交流電壓 (V)	0~600 V				0~1000 V
直流電壓(V)	0~600 V				0~1000 V
交流電流(A)	0~600 A				0~1000 A
直流電流(A)	-	0~600 A	-	0~600 A	0~1000 A

Navigator™ Series Clamp Meter

NAV系列 電力品質萬用鉤表

- True-RMS真有效值
- 可量測交／直流電壓、交／直流電流，電阻、頻率、電容、相序指示、功率和功率因數、諧波畸變 (THD)，和1~25次的各次諧波
- 最大／最小值／峰值自動記錄功能
- CATIV600V安全等級



規格／型號	ACD-50NAV	ACD-51NAV	ACDC-52NAV	ACDC-54NAV
交流電流	100.00A, 600.0A			100.00A, 1000.0A
直流電流	-	-	100.00A, 600.0A	100.00A, 1000.0A
交／直流電壓	100.00 V, 1000V			
溫度	-	-50°C~1000°C	-	-50°C~1000°C
THD	0.1%~100.0%			
各次諧波	1~25 次			
功率	10kW~600kW			10kW~1000kW
功率因數 (PF)	-1.00~1.00 次			

Mini-Clamp

AMP-25 迷你鉤錶

- True-RMS真有效值
- 測量高達300 A (10mA解析度) 交/直流電流，自動量程
- 內置低通濾波器，可準確測量變頻驅動的電壓和電流
- 非接觸式電壓檢測，提高安全性
- 鉗口開口尺寸到達25 mm (1 in)
- 自動省電模式及低電量提示，最大程度延長電池使用壽命
- 背光照明 LCD 螢幕，更容易讀取測量資料
- CAT III 600 V安全等級



Infrared Thermometer

IR-700 系列溫度槍

- 高精度和快速響應時間
- 雷射瞄準器，背光照明雙顯LCD螢幕
- 自動顯示保持和最大/最小值的儲存
- 可調整發射率，適合測量各種材料
- 可儲存99筆資料，並可搭配K-type使用 (IR-750)



規格／型號	IR-708	IR-710	IR-712	IR-720	IR-730	IR-750
距離比(D:S)	8:1	10:1	12:1	20:1	30:1	50:1
溫度範圍	-18°C~380°C	-18°C~380°C	-18°C~550°C	-32°C~1050°C	-32°C~1250°C	-50°C~1550°C
最佳精度	±2%		±1.8%			
發射率	0.95		Adjustable from 0.10~1.00			



3-in-1 Infrared Pocket Thermometer IR-450 三合一測溫儀

- 微型紅外測溫儀，8:1距離比
- 溫度範圍: -30°C~500°C
- 雷射瞄準器
- 內置LED手電筒，可照明昏暗區域




Thermal Camera

IRC-110 熱顯像測溫儀

- 溫度範圍: -10 °C~500 °C，距離比D:S為20:1
- 紅外熱像圖融合: 0%，25%，50%，75%，100%
- 三個可選調色板（灰度，鐵紅和彩虹色）
- 免對焦，中心點溫度測量
- 可調節發射率: 0.10~1.00
- 自動關機功能
- 直觀的操縱桿導航，方便使用屏幕菜單和設置
- 高低溫點標記，快速識別最高和最低溫度點



- 紅外熱像圖融合
- 中心點溫度測量
- 高低溫點標記
- 可調節發射率

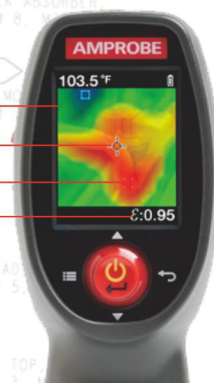

Environmental Series

環境測試系列



TMA-40 風速計



LM-100 照度計



GSD-600 氣體檢測儀

經銷商