

IRC-120CN 紅外線熱影像溫度槍


五合一：熱像圖，紅外線溫度，雷射指示器，手電筒，UV燈



◆ 介面功能和基本導航



◆ 產品應用圖

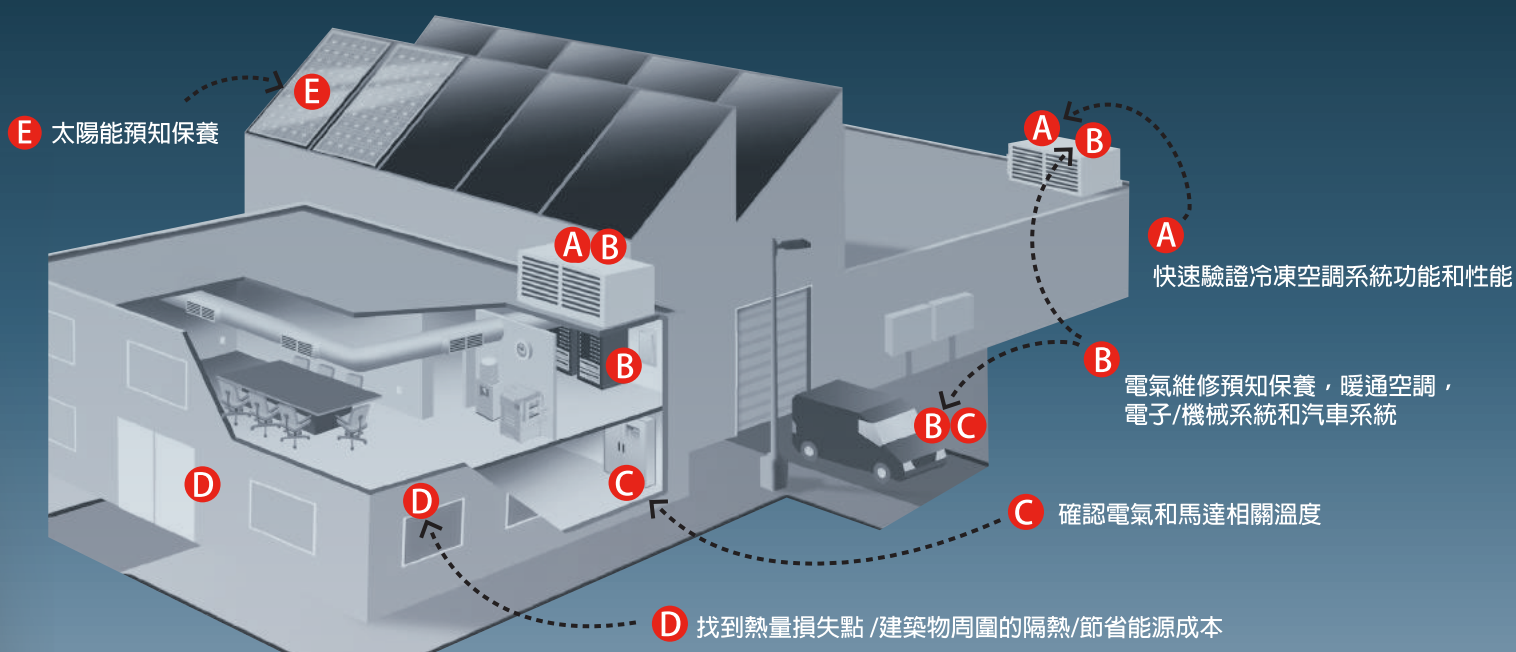

◆ 規格表

規格	IRC-120 CN
溫度範圍	-10 °C to 500 °C (14 °F to 932 °F)
UV 燈	5 Blue LEDs
手電筒	4 LEDs
雷射指示範圍	圓形/點狀/中心點 雷射激光
精度 (環境溫度 23°C ± 2°C)	≥ 0 °C: ± 2 °C or ± 2 % (取較大值) < 0 °C: ± 3 °C
距離/量測點比	D:S=20:1
探測器解析度	32 x 32 像素
紅外線熱像圖融合	五種模式(0%, 25%, 50%, 75%, 100%)
調色盤	灰度 , 鐵紅 和 彩虹色
顯示解析度	0.1 °C / 0.2 °F
反應時間 (95 %)	< 125 ms
紅外線光譜波段	8 μm to 14 μm
可調節發射率	0.10 to 1.00 by 0.01
可視範圍	33 ° x 33 °
熱靈敏度	150 mK
資料儲存	2 G micro SD卡
對焦系統	固定焦距
冷、熱標記	Yes
認證	CE KC
電磁相容性	EN 61326-1, Korea (KCC): Class A Equipment
掉落測試	1.2 m (4 ft)

規格	IRC-120 CN
螢幕大小	1.77吋彩色TFT LCD面板 (128x160)
溫度單位	°C 和 °F
操作溫/溼度	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) 10 % to 90 % RH non-condensing at 30 °C (86 °F)
儲存溫/溼度	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) without battery
操作/儲存 高度	< 2000 m (< 6561 ft)
震動與撞擊	IEC 60068-2-6, 2.5g, 10 to 200 Hz, IEC 60068-2-27, 50g 11ms
電池類型	3顆 1.5 V AA電池
電池壽命	8小時with display ON (Typical)
自動關機功能	可選擇模式: OFF, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes 和 10 minutes
尺寸(高x寬x長)	185 x 54 x 104 mm (7.3 x 2.1 x 4.1 in)
重量	0.29 kg (0.64 lb)

CIC 巧力互業股份有限公司
SINCE 1974 CHALLENGE INDUSTRIAL CO., LTD.

巧於創意 · 力臻價值

電 子 部

電 話 : (02)26548513
傳 真 : (02)27890608
網 址 : www.cic-ltd.com.tw
E-Mail: cs@cic-ltd.com.tw

營業項目

