


36 kV 模注式比壓器

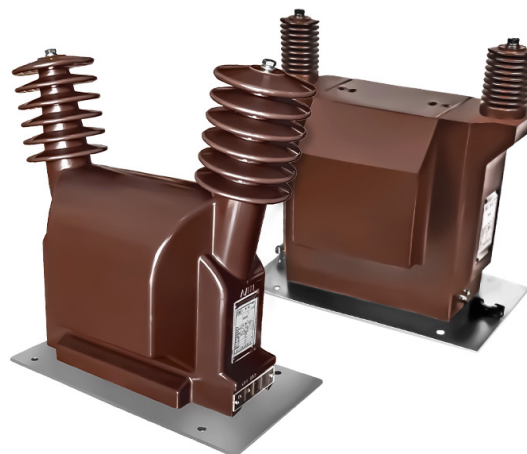

EPF-30SA EPF-30SB

產品介紹

此系列比壓器適用於 36 kV 以下之電力系統，以 Araldite® epoxy resin (環氧樹脂) 模注，具良好絕緣，抗濕性高，並通過 IEC 法規之定型與耐候冷熱 (-45°C ~ +65°C) 試驗，為國際知名大廠指定、為發電與變配電工程配套使用的產品之一。

特點

- 符合 IEC 或 IEEE 法規
- 屋內用，耐潮濕，絕緣佳
- 系統電壓： ≤ 36 kV
- 額定頻率：50 / 60 Hz
- 適用於高鹽份、潮濕、高溫地區
- 使用周溫： $-45^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$
- 概重：65 kg

選用表

型號	一次電壓	二次電壓	負擔 / 準確等級	AC / BIL
 EPF-30SA	36 / 33 kV	120 / 110 V	100 VA / 1.0 50 VA / 0.5 25 VA / 0.3	Max. 70 / 200 kV
 EPF-30SB	36 / 33 kV	120 / 110 V	500 VA / 3.0 300 VA / 1.0 150 VA / 0.5 75 VA / 0.3 50 VA / 0.2 (熱負擔：1000VA)	

註：客戶可指定其他規範及規格