

Fluke DS701 高解析工業內視鏡

技術規格



卓越的影像品質

高解析度

DS701
800×600(480,000 像素)

工業內視鏡


雙畫面攝影機
可調式照明
自動對焦

堅固、工業、昂貴的設備？ 在拆除卸前使用持久耐用的 Fluke 工具進行診斷

視頻內視鏡的優點廣為人知。不過，工業檢查必須採用專為能承受最髒污、嚴苛環境設計的視頻內視鏡。

Fluke 工業內視鏡能讓您獲得高解析度影像。

- 高解析度探棒附雙畫面顯示攝影機
- 提供流暢、清晰、持續的圖像
- 7 吋 LCD 螢幕，便於檢視
- 微距到顯微的變焦功能
- 可調式照明，有助於擷取最佳影像

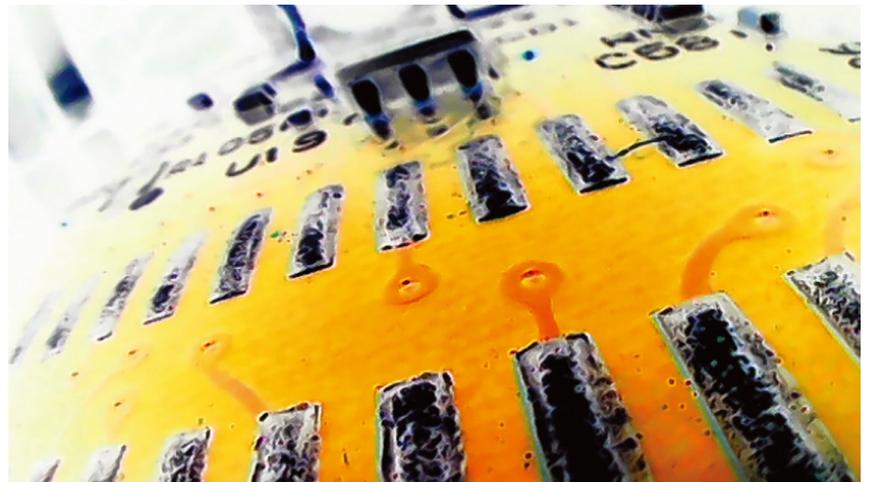

詳細規格

DS701	
視頻內視鏡探棒	
長	1.2 公尺 (3.94 英尺)
類型	可拆式、半硬式、防水、可浸入 1 公尺深以上進行探視
直徑	8.5 公厘 (0.33 英寸) · 提供 3.8、5.5 和 9 公厘的探棒選擇
材料	彈性體塗層鋼材
照明	前側可調式 LED
照度	53Lux
UpisUp™ 技術	無論探棒方向都能顯示適當影像 (僅限 8.5MM · 1.2M 的探棒)
相機	前方與側邊的雙畫面攝影
解析度	800×600(480,000 像素)
靜態影像格式	JPG
動態錄影格式	AVI
動態輸出格式	MPEG 壓縮
數位縮放	可調整變焦 1 至 8 倍
可視範圍	68°
視野深度	25 公厘至無限大
影像解析度	標準
最小對焦距離	10mm
對焦類型	固定
旋轉角度	180°
串流處理視訊	
LCD 螢幕	
觸控螢幕	
尺寸	7 英寸 (17.79 公分)
更新率	30Hz
UpisUp™ 技術	即時垂直影像調整
LED 背部照明	可調整顯示亮度，取得最佳檢視畫面
通訊	
資料轉出	USB
一般功能	
調色板	可見光 · 灰階或反向
內部記憶體	6GB
操作按鈕	直覺式、操縱簡單的按鈕技術 · 4 個功能鍵、4 個控制鈕、1 個擷取或選取按鈕
攜帶盒	EVA 保護盒
背帶	手帶
變壓器	交流電變壓器 / 電池充電器輸入
電池	6400mAh 3.7 伏特可充電式內部鋰電池
電池壽命	3 小時 · LED 亮度 50%
尺寸	6.98×8.85 英寸 (17.73×22.48 公分)
重量	1.95 英磅 (0.88 公斤)
IP 等級	
平板電腦	IP56 · 管口防塵防水
探棒	IP68 · 防塵 · 可深入 1 公尺以上深度
掉落測試	2 公尺 (6.56 英尺)
操作溫度	-10° C 至 50° C (14° F 至 122° F)
存放溫度	-40° C 至 60° C (-40° F 至 140° F)
操作溼度	35° C (95° F) 時為 90%
	40° C (104° F) 時為 75%
	50° C (122° F) 時為 45%
保固	2 年

* 部分國家可能不提供 Fluke Connect™ 應用程式和 Fluke Connect™ 產品。臺灣地區目前不支援 Fluke Connect 功能。

訂購資訊

FLK-DS701 工業內視鏡

內含項目

工業內視鏡附 1.2m、8.5mm 半剛性探棒、USB 連接線、交流電源 / 電池充電器、TPAK 磁性掛勾、EVA 保護盒

選購配件

FLK-3.8MM Scope 1M 探棒，前視顯示

FLK-8.5MM Scope 3M 探棒，雙畫面顯示

FLK-5.5MM Scope 1M 探棒，雙畫面顯示

FLK-8.5MM Scope 1.2M 探棒，雙畫面顯示

FLK-8.5MM UV Scope 1M 探棒，雙畫面顯示

Fluke FLK-9MM Scope 前視顯示 20M 探針捲軸

Fluke DS 7XX Neckstrap 掛背帶

欲瞭解詳情，請造訪您當地的 Fluke 網站，
或聯絡當地 Fluke 業務代表。



FB 粉絲頁



LINE@ 生活圈



WeChat 公眾號

Fluke. Keeping your world up and running.®

美國福祿克公司 台灣辦事處

地址：新北市三重區重新路五段 609 巷 6 號 6 樓之 11

電話：(02)2278-3199

傳真：(02)2278-3179

網站：www.fluke.com.tw

郵箱：info.tw@fluke.com ; ruby.ko@fluke.com

©2018 美國福祿克公司。6/2018 6010402e-twzh

技術指標如有更改，恕不另行通知。
未經福祿克書面許可，嚴禁篡改本文內容。