


模注零相比流器 (ZCT)

EZ 系列

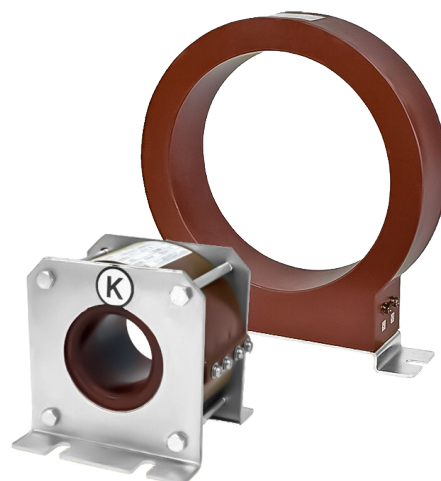

產品介紹

本系列零相比流器能夠保護系統、使其不為漏電或接地故障而損害，更能避免其造成更進一步之災害。線圈由環氧樹脂材質 Araldite® epoxy resin 模注，絕緣等級為 0.72 kV，一次側必需使用絕緣導體。當 CT 一次側漏電電流達一定值時，二次側即根據所搭配之保護電驛種類而提供所需訊號電流或電壓，作為系統的保護。此系列產品有多種孔徑供客戶選擇。

特點

- 標準規範：JEC、IEC 或 IEEE
- 使用場所：屋內用
- 適用系統：接地系統或非接地系統（詳見選用表）
- 絕緣：Araldite® epoxy resin（環氧樹脂）
- 絕緣等級：0.72 kV
- 頻率：50 / 60 Hz
- 或客戶指定規格

選用表




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

型式	適用系統	一次側電流	二次側電流	負擔與準確等級	內徑 (mm)	概重 (kg)	外觀
EZ-60	非接地系統	200 mA	1.5 mA	10 Ω / L 級	60	6	Fig. 1
EZ-90					90	9	
EZ-120					120	12	
EZ-180					180	18	
EZ-105		50 A	5 A / 1 A	C 100	105	110	
EZ-75A	接地系統	50 A	5 A / 1 A	C 50	75	50	Fig. 2
EZ-200A		100 A	5 A / 1 A	10 VA / 10P10	200		
EZ-90A		50 ~ 750 A (Multi-Ratio)	5 A / 1 A	15 VA / 10P10	90	8.8	Fig. 3
EZ-180A					180	13	Fig. 4
EZ-250A		100 ~ 200 A	5 A / 1 A	1.5 VA / 10P10	250	9.5	Fig. 5
EZ-350A		100 ~ 350 A	5 A / 1 A	1.5 VA / 10P10	350	11	Fig. 6

註：客戶可指定其他規範及規格



巧力工業股份有限公司
115 台北市南港區
南港路 3 段 80 巷 46 號 1 樓
Tel : 886-2-2788-3368