


電動車智能充電系列 AC 一機單槍系列

AC-07SL



立柱(選配): 鍍鋅鋼板

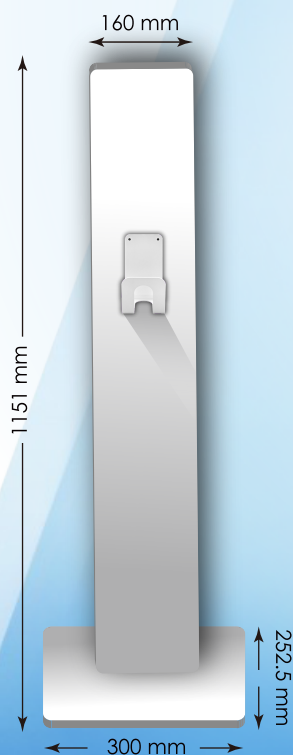

外觀顏色尺寸以實際產品為準，公差 ± 10 mm

AC 一機單槍系列

巧力智慧電動汽車交流充電樁，輸出電流32A，具有可靠、靈活方便、快捷的優點，可廣泛應用於公共停車場、住宅區停車場、高速公路服務區等中小型電動汽車充電場所。



◆ 技術參數

項目		說明
型號		AC-07SL
尺寸(單位mm)		高×寬×深：445×333×145
輸入參數	輸入電壓	200-240 VAC，Max 32A，單相(L + N + PE)
	工作頻率	50/60Hz
輸出參數	輸出電壓	200-240 VAC
	輸出電流	Max 32A
	單機輸出功率	7kW
	充電槍	SAE J1772，5米長
	通訊界面	乙太網路
環境條件	工作(°C)	-20°C~50°C
	濕度	95% Max
	海拔	≤2000m
	人機介面	4.3" 觸控式彩色螢幕
	狀態燈號	待機(動態藍燈)；充電中(動態綠燈) 充電完成(靜態綠燈)；警告或錯誤(靜態紅燈)
	使用者辨識	RFID (ISO/IEC 14443-A, MIFARE)
	計量	內建電能錶，精度1%
	認證	CNS15511
	安全保護	電流過載、短路、雷擊及突波保護、漏電偵測 壓降偵測、接地偵測、溫度偵測
	防水等級	IP55
	安裝方式	壁掛；立柱(選配)



電子部 巧於創意 力臻價值

電話：(02)2654-8513

傳真：(02)2789-0608

網址：www.cic-ltd.com.tw/zh-TW

E-Mail: service@cic-ltd.com.tw



銷售商

