

## 電動車收費充電機 (計時)

### CPC-261

#### ◆ 基本功能

- 多型號選擇使用投幣繳費或 MIFARE 感應卡扣費。
- 可自行設定費率 (預設：每分鐘 1 元)。
- 支援多次投幣累加時間。
- 投幣後請等待秒數，待充電樁啟動後插槍充電。
- 螢幕可顯示待機中、充電中、剩餘時間。
- 使用中如遇停電，會自動記憶剩餘時間，待電力恢復後自動恢復充電 (充電樁須為隨插即用模式)。

#### ◆ 型號比較

功能	計時 + 投幣 + 網路	計時 + MIFARE + 網路	計時 + 投幣 + MIFARE + 網路
型號	CPC-261-TIC	CPC-261-TIM	CPC-261-TICM

#### ◆ 硬體

- 內建投幣器，可接受 50 元、10 元、5 元三種硬幣。
- 內建網路 (TCP / IP) 功能，與後端軟體連結使用 (選配)。
- AC 220V / 40A 工業級保護開關，保障用電安全。




## ◆ 主機規格

- 產品外觀尺寸：高 350 × 寬 260 × 深 220 mm (±5%)。
- 內建箱體鎖，隨機附鑰匙。
- 外部電源：1 組輸入 AC 220V / 漏電 / 過負載 / 短路保護。
- 額定電流：40A。
- 極數：2P2E。
- 額定靈敏度電流：30mA。
- 充電電源：1 組輸出 AC 220V (±5%)，最大負載電流 40A (±5%)。
- 負載超過 40A 即切斷供電，防止大電流設備的破壞使用。

## ◆ 工作環境

- 輸入電壓：AC 220V，60HZ (±5%)。
- 工作溫度：-25°C ~ +70°C。
- 安裝方式：壁掛安裝箱體 (\* 立柱選配)。

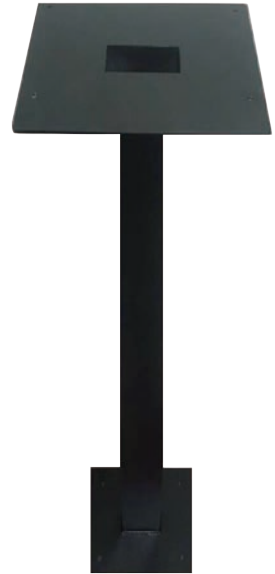

(立柱選配)



電 子 部

巧於創意 力臻價值

電 話：(02)2654-8513

傳 真：(02)2789-0608

網 址：www.cic-ltd.com.tw/zh-TW

E-Mail: service@cic-ltd.com.tw



銷  
售  
商