




通訊型電子式電表

BAW單相系列(附RS485)

◆ 應用系統架構圖

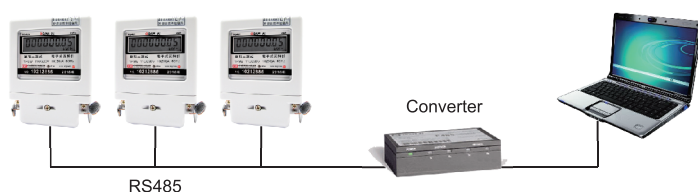

結合多段LCD顯示・提供完整的用電資訊



◆ 產品特色

- ⊗ 8位數LCD用電多功能顯示，具有效電能（kWh）、電壓（V）、電流（A）、有效功率（kW）、頻率（Hz）、功率因數（PF）、視在功率（kVA）等多項電力量測及自動顯示切換功能
- ⊗ 傳輸速率：1200-9600 bps
- ⊗ RS485 通訊埠，Modbus-RTU通訊協議
- ⊗ 具電源指示燈功能
- ⊗ 附電源端負載端反向指示燈
- ⊗ 外殼採用耐燃抗UV材質
- ⊗ 經壽命模擬測試、耐久使用、體積小外型美觀

◆ 基本規格

標 準	CNS 14607
精 度	Class 0.5
計 量 顯 示	LCD 顯示
計 量 單 位	0.01 kWh（6+2位數）
工 作 溫 度	-20~+70 °C
工作電壓範圍	0.7~1.2 Un
突 波 測 試	6kV 1.2/50 μ s
使 用 壽 命	10年以上



本公司產品皆通過經濟部標準檢驗局檢定合格鉛封，品質有保障




◆ 規格表


種類 型號	規格	電算代號	外型尺寸 (mm)			接線孔徑 (mm)	淨重	備註
			L	W	H			
BAW-1C	1P2W 110-220V 10(80)A 60Hz	BAW-1CHBA	139	95	48.5	Ø 9.0	320g	
BAW-2C	1P3W 110/220V 10(80)A 60Hz	BAW-2CCBA	139	95	48.5	Ø 9.0	330g	2進2出

※ 裝箱數量：30只／箱

◆ 尺寸表

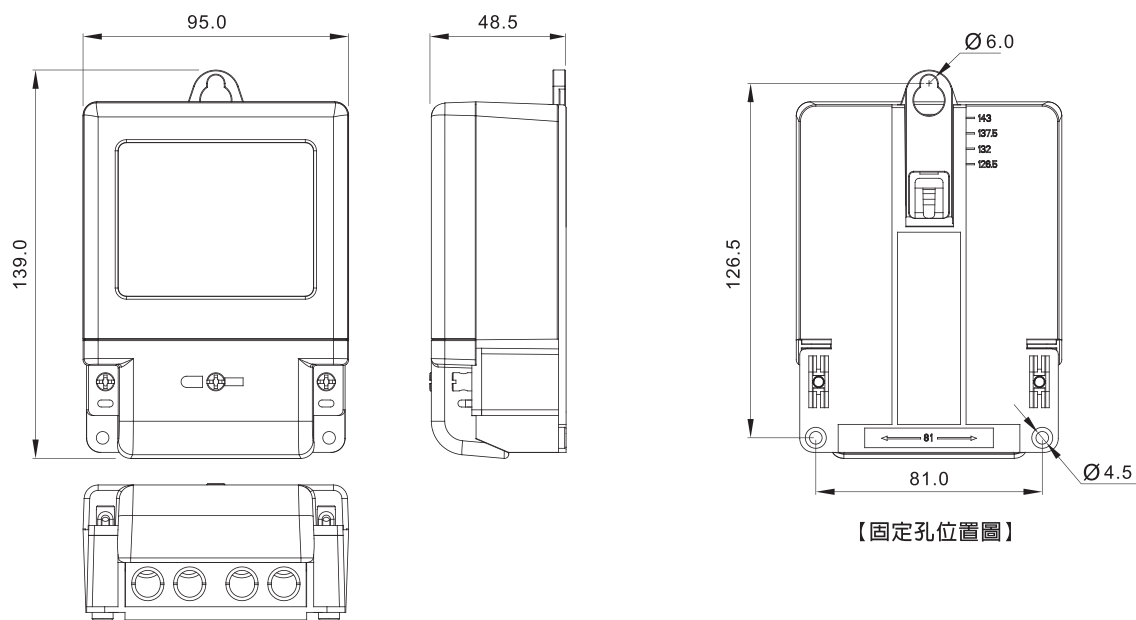

◆ 接線圖

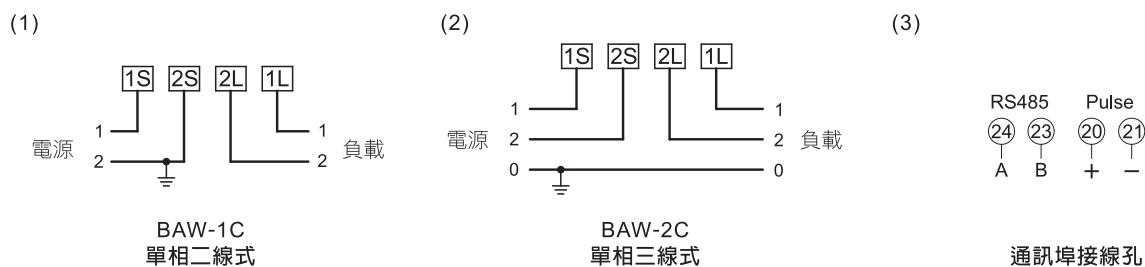

CIC 巧力互業股份有限公司
SINCE 1974 CHALLENGE INDUSTRIAL CO., LTD.

巧於創意・力臻價值

電 子 部

電 話：(02)26548513

傳 真：(02)27890608

網 址：www.cic-ltd.com.tw/zh-TW

E-Mail：service@cic-ltd.com.tw

營業項目



銷
售
商