



IC 卡用電預付費裝置

BAW 系列單相預付費電表、讀卡機、加值機

◆ 產品特色

BAW-1A、BAW-2A 單相預付費電表

- ☉ 具備四種費率模式可供選擇（單一費率、二段式夏日及非夏日費率、六段式階梯費率、TOU 時間電價）
- ☉ 雙RS485通訊埠，連接讀卡機及利用系統加值、遠端監控管理
- ☉ 具備有效電能（kWh）、電壓（V）、電流（A）、頻率（Hz）、有效功率（kW）、視在功率（kVA）、功率因數（PF）、費率使用模式、通訊、電驛開關等電力量測及顯示功能
- ☉ 具停電保存電力數據記憶功能
- ☉ 外殼採用耐燃抗 UV 材質



◆ 基本規格



標 準	CNS 14607
精 度	Class 0.5, 1.0, 2.0
計 量 顯 示	背光LCD 8位數顯示幕
計 量 單 位	0.01 kWh（6+2位數）
工 作 溫 度	-20 ~ +70 °C
工作電壓範圍	0.7 ~ 1.2 Un
電 力 耗 損	小於5VA (含讀卡機)
突 波 測 試	6 kV 1.2/50 μ s
使 用 壽 命	10年以上

◆ 附屬產品

BAW-RL 讀卡機

- ☉ 電源共用，直接與電表連線無需外接電源
- ☉ 具通訊連接座可與電表快速連線
- ☉ 採用0~9數字及功能按鍵，設定操作容易
- ☉ 2行16字背光液晶顯示，具中、英文切換模式
- ☉ 餘額不足蜂鳴警示
- ☉ 壁掛式固定安裝，可鉛封
- ☉ 顯示可用餘額、費率、當月用電、昨日用電、今日用電及累計扣款總額



BAW-RA 加值機

- ☉ 透過管理卡啟動後，對消費卡進行加值、減值
- ☉ 採用0~9數字及功能按鍵，設定操作容易
- ☉ 2行16字背光液晶顯示，具中、英文切換模式
- ☉ 可設定消費卡使用密碼及有效期限
- ☉ 可變更費率卡設定內容
- ☉ 選購加值機管理軟體，可列印收據及加值統計表



本公司產品皆通過經濟部標準檢驗局檢定合格鉛封，品質有保障




◆ 規格表


種類 型號	規格	電算代號	外型尺寸 (mm)			接線孔徑 (mm)	淨重
			L	W	H		
BAW-1A	1P2W 110-220V 10(80)A 60Hz	BAW-1AHBA	160	120	56	Ø 9.0	690g
BAW-2A	1P3W 110/220V 10(80)A 60Hz	BAW-2ACBA	160	120	56	Ø 9.0	740g
讀卡機	一對一連接，中／英文介面	BAW-RL	140	103	36.5	-	190g
加值機	中／英文介面	BAW-RA	140	103	36.5	-	410g

◆ 尺寸表

(1) 預付費電表

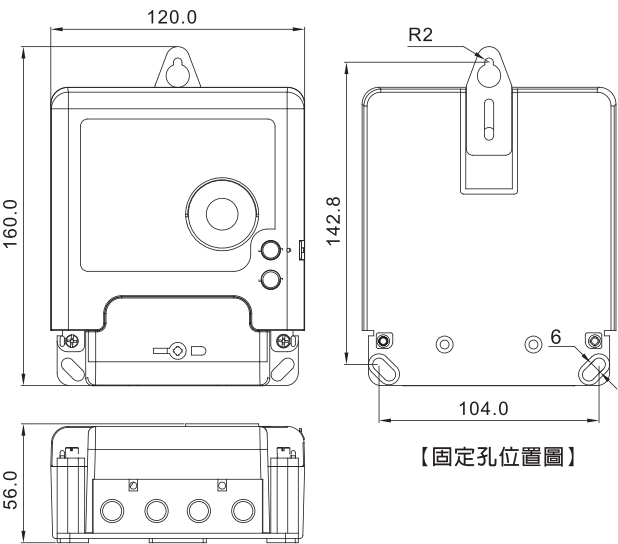


(2) 讀卡機及加值機

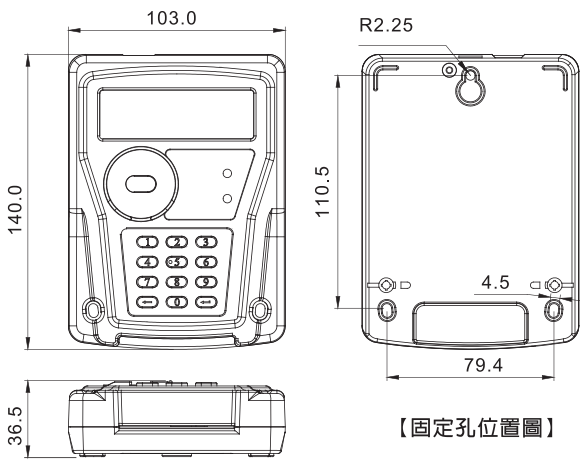


◆ 接線圖

(1)




BAW-1A
單相二線式

(2)

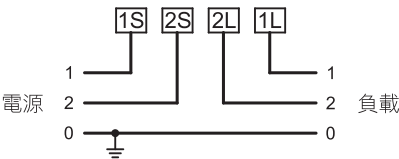

BAW-2A
單相三線式

(3)



通訊埠接線孔

CIC 巧力互業股份有限公司
SINCE 1974 CHALLENGE INDUSTRIAL CO., LTD.

巧於創意・力臻價值

電子部

電話：(02)26548513
傳真：(02)27890608
網址：www.cic-ltd.com.tw/zh-TW
E-Mail：service@cic-ltd.com.tw

營業項目



銷售商